



サイレージ用ストレッチフィルム

ベラー用PPトワイン
サイレージ用ベールネット
バンカーシート

手結束用PP縄 ツカサテープ・金剛
PP周面融着縄 ツカサコード
PPバインダー紐
PP融着三本撚ロープ ツカサロープ
キャナリー平テープ
農業用誘引紐

通気性ストレッチフィルム Air
フレックスネット

ストレッチ包装機

自動梱包機用PPバンド ワールドバンド

一般タイプ ダイヤストレッチ

環境対応用ストレッチフィルム
テリートシリーズ



酪農用資材

サイレージ用ストレッチフィルム

シララップ



オーストラリア、
ニューシラランドで
実績No.1!

シララップ

厚み(μm)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	色
25	500	1800	1	緑
25	750	1200	1	緑

シララップ NXG

厚み(μm)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	色
21	500	2000	1	緑
21	750	1650	1	緑

モーラップ



しっかりとれた粘着性!
安心の国産タイプ!

厚み(μm)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	色
25	250	1800	2	白
25	500	1800	1	白

ファームラップ (5層構造フィルム)



薄いののに破れにくい
スタンダードタイプ

高品質な
ハイグレードタイプ

ファームラップ XL (プラスチックコア使用)

厚み(μm)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	色
22	500	2000	1	白

ファームラップ

厚み(μm)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	色
25	500	1800	1	白



効率的な巻き方のポイント (標準的な作業条件)

延伸び率55%以内・50%のオーバーラップ(重なり)にて、
4重以上でラップしてください。これ以上の延伸び率で巻くと
フィルムが薄くなりすぎて草の品質劣化につながります。
尚、必要以上に重ねて巻くとメリットがありません。

バンカーシート

バンカーシートは大量に牧草の発酵を促すのに最適なシートです。

堆積させた牧草を踏み固めて空気を抜き、シートを被せて空気が入らないように上から押さえのオモリを置くだけ。
簡単に大量の発酵飼料(サイレージ)が作れて便利です。



材質: PE

厚み(μm)	幅(m)	長さ(m)	数量(巻)	色
95	9	30	1	黒
150	9	30	1	表:白 裏:黒

※他サイズはご相談ください。
※150μmの色は使用時の表面が白/裏面が黒となります。



3インチ紙管を使用してフィルムを
ガゼット巻にしているため、
作業性が抜群が良いです。

酪農用資材

ペーラー用PPトワイン




品名	タイプ	強度(kg)	結節強度(kg)	重量	入数(巻)	色
H-6000	ハイ・ペーラー	110	65	5	2	白・黒
H-12000	ロール・ペーラー	50	30	4.5	2	白

生草、乾草、稲わらなどの梱包に最適な牧草用強力結束紐です。

結束性、保存性に優れ、経済的です。



サイレージ用ベールネット

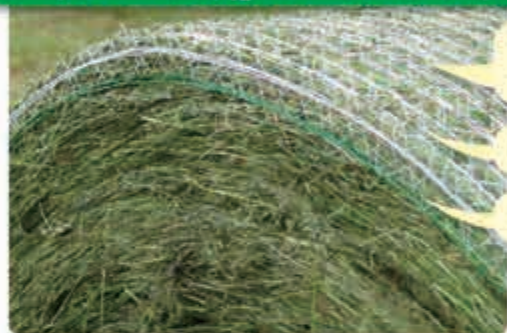

帯電防止剤を使用し静電気の発生を抑えますので、取り扱いがスムーズです。

PPトワインと比べ、作業効率が断然向上致します。

紫外線防止剤入りで万全の品質。

幅 (mm)	長さ (m)	数量 (巻)
670	1000	1
900	2000	1
1050	2000	1
1230	2000	1



※上記は670mm幅の画像です。



乳拭き用

ツカサワイパー ECO ペーパーウェス

再生紙を原料とし、コストも安価で経済的。

吸水性に優れたスタンダードタイプ (TW-20) と、経済的なエコミータイプ (TW-10) です。再生紙を使用し環境に優しく、エンボス加工によりしっかりとした拭き心地があり、手拭はもちろん工場のメンテナンスや工具のお手入れ等にもご使用いただける万能な紙ウエスです。

原料がバージンパルプ
なので、より安心

柔らかな手触り感としっかりとした吸水性!
食品衛生法にも適合!!



TW-10

素材	再生紙 (レギュラー)
色	ホワイト
シートサイズ	220mm×210mm
枚数	200枚
ケース入数	40パック

エコミータイプ



TW-20

素材	再生紙 (厚手)
色	ホワイト
シートサイズ	220mm×210mm
枚数	200枚
ケース入数	30パック

しっかりした拭き心地



TW-30

素材	100%バージンパルプ
色	ホワイト
シートサイズ	220mm×210mm
枚数	200枚
ケース入数	40パック

手結束用・園芸用資材

手結束用PP縄 ツカサテープ・金剛

柔らかかな手触りで結束時に手や製品を痛めません。



品名	径 (mm)	重量 (kg)	長さ (m)	入数 (巻)
P-50	50	0.75	1000	5包装
P-65	65	1.0	1000	
P-100	100	1.5	1000	
P-150	150	1.5	700	
P-200	200	1.5	500	
P-300	300	1.5	350	

色：白、黄、赤、青、緑、紫、黒 (P-100のみ)
PAタイプはメンコが付いているので絡みつきせず、ご使用時に取り出しやすい形状です。

PP融着三本燃ロープ ツカサロープ

三本の縄が融着していて切断面がバラけません。



品名	径 (mm)	重量 (kg)	長さ (m)	入数 (巻) (PE袋入)
Y-4	4	1	400	5包装
Y-5	5		300	
Y-620	6		200	
Y-6	6	1.5	300	
Y-8	8		200	
Y-10	10		150	

キャナリー平テープ

柔らかかな風合いで裂けにくく、紙管が簡単に取り外せて内側からも紐が取り出すことが可能です。



国内で生産された品質の良い平テープです。

内取り/外取り兼用タイプ

材質：PE

径 (mm)	長さ (m)	重量 (kg)	色
50	300	30	白・黄・青・赤・緑・紫・シルバー

PP周面融着縄 ツカサコード

しっかりと結束したい場合に最適。比較的硬めの手触り感です。



品名	径 (mm)	重量 (kg)	長さ (m)	入数 (巻) (PE袋入)
H-3	3	1.5	1000	5包装
H-5	5		500	
H-7	7		350	
H-8	8		300	
H-9	9		250	
H-10	10		200	

PPバインダー紐

バインダーやコンバインで稲葉の結束用・誘引用・梱包用などにご使用いただけます。

PP製ですので、軽くしなやかな作りになっております。

シュリンク包装で運搬、取り出しに便利です。



品名	形状	長さ (フィート)	重量 (kg)	径 (mm)	入数 (巻)	色
HYB-13	発泡	13000	50	7	6	青
FYW-13	フィルム	13000	50	18	6	白

農業用誘引紐



キュウリ・トマト・ピーマン等栽培時、蔓の誘引等にお使い下さい。



農業用誘引紐 (ポリエチレン製)

品名	重量 (kg)	長さ (m)	色
# 320	700	約 1200	白・シルバー
# 550	700	約 800	白・シルバー

1ケース 24巻入り

青果物包装用資材・機械

通気性ストレッチフィルム Air



通気性を有し、ストレッチフィルムと同様にパレット上の荷物の荷崩れを防止します。

紙管内径：2インチ 材質：PE

タイプ	幅 (mm)	長さ (m)	数量 (巻)
AR	420	300	8

フレックスネット




通気性が必要な製品の梱包に最適です。保持力が大きく荷崩れを防ぎます。プラスチックの使用量が少なく、環境に優しい梱包材です。

タイプ	巾 (mm)	長さ (m)	紙管内径 (インチ)	入数 (巻)
機械用	500	4500	3	1
		2250		2
手巻用	500	900	3	2
		750		3
		300		6

ストレッチ包装機 DIA-MAC-20LV / 20LXV / 400LWT

パレット包装の作業が効率的になり、作業者への負担も軽減できます。

傾斜台を取り付けるとハンドフォークの使用が可能です。包装スタート時の荷崩れを防ぐスロースタート方式です。機械の移動がフォークリフトで可能です。

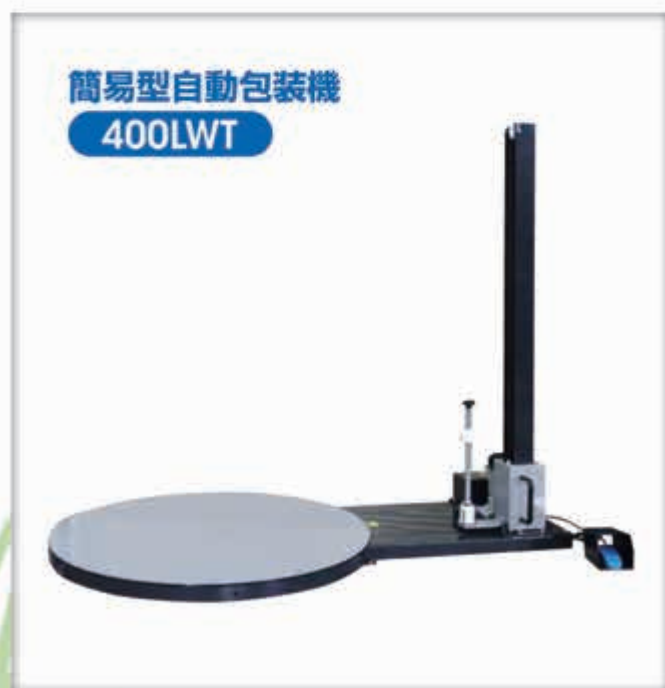

簡易型自動包装機
400LWT

最大包装物重量	最大パレット寸法	最大包装幅
1650kg	1100mm x 1100mm	2000mm



フットスイッチで簡単に包装開始!

自由に昇降できて女性の方でもらくらく操作!!

梱包用包装資材

自動梱包機用PPバンド ワールドバンド

段ボール梱包の結束に!



ワールドバンド 自動梱包機用PPバンド 規格				
品名	幅 (mm)	引張強度 (N)	伸び率 (%)	長さ・入数
H-9	9	900	20	3000m × 2
K-12	12.0	1100	20	3000m × 2
K-15.5	15.5	1300	20	2500m × 2
K-19	19.0	1800	20	2000m × 2
YB-12	12.0	1000	20	3000m × 2
YB-15.5	15.5	1300	20	2500m × 2
YB-14	14.0	1200	20	2500m × 2
LB-12	12.0	1000	20	3000m × 2
LB-15.5	15.5	1200	20	2500m × 2
HN-12	12	1000	20	4500m × 2
HN-15.5	15.5	1200	20	3300m × 2

※12・15.5mm幅のK・YB・LBタイプはサークルコア仕様です。紙管内径200φ



M・Pタイプ

一般手締 (金具シール用) Mタイプ規格

品名	幅 (mm)	引張強度 (N)	伸び率 (%)	長さ・入数
M-15.5	15.5	1300	20	1000m × 5
M-19	19	1600	20	1000m × 5

一般手締 (PPストッパー用) Pタイプ規格

品名	幅 (mm)	引張強度 (N)	伸び率 (%)	長さ・入数
P-15.5	15.5	1000	20	1000m × 5


極めて強靱で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ねそなえています。

吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。

美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。

安定した品質で自動梱包機適性に優れています。

K・YB・LBタイプ



補強リング

極薄紙管

簡単に手で割れます。

一般タイプ ダイヤストレッチ

パレット包装の荷崩れ防止に!



早い、強い、カンタン、そして経済的。省資源・省エネルギー時代のパレットストレッチ包装。

手巻きフィルム規格			
厚み (μ)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)
15	300・500	300・500	6
17			
18			
20			
25	350・500	300	8・6



機械巻きフィルム規格表 (一般及びプレストレッチ用) 規格			
厚み (μ)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)
18	500	2000	1
20		2000	
25		1000・1500・2000	



強靱な伸び弾性と破製抵抗

優れた粘着力

透明度も抜群

環境対応用ストレッチフィルム テリートシリーズ

スーパーテリート規格				NEOテリート規格				Aテリート規格			
厚み (μ)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	厚み (μ)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	厚み (μ)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)
12	500	500	6	10	500	600	6	8	500	600	6
	500	300						8	300	800	6
	300	500									

代理店

司化成工業株式会社
TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

本社/東京支店

東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター 3F
TEL: 03-3258-0761 FAX: 03-3258-0766

札幌支店 TEL: 011-707-1151 FAX: 011-707-1161

大阪支店 TEL: 06-6329-9833 FAX: 06-6329-9844

福岡支店 TEL: 092-643-9591 FAX: 092-643-9594