




エア-緩衝材製造機 オンデマンドシステム


ボタン一つで必要な時に
必要な分だけすぐ作れる
タッチパネル採用で設定がらくらく

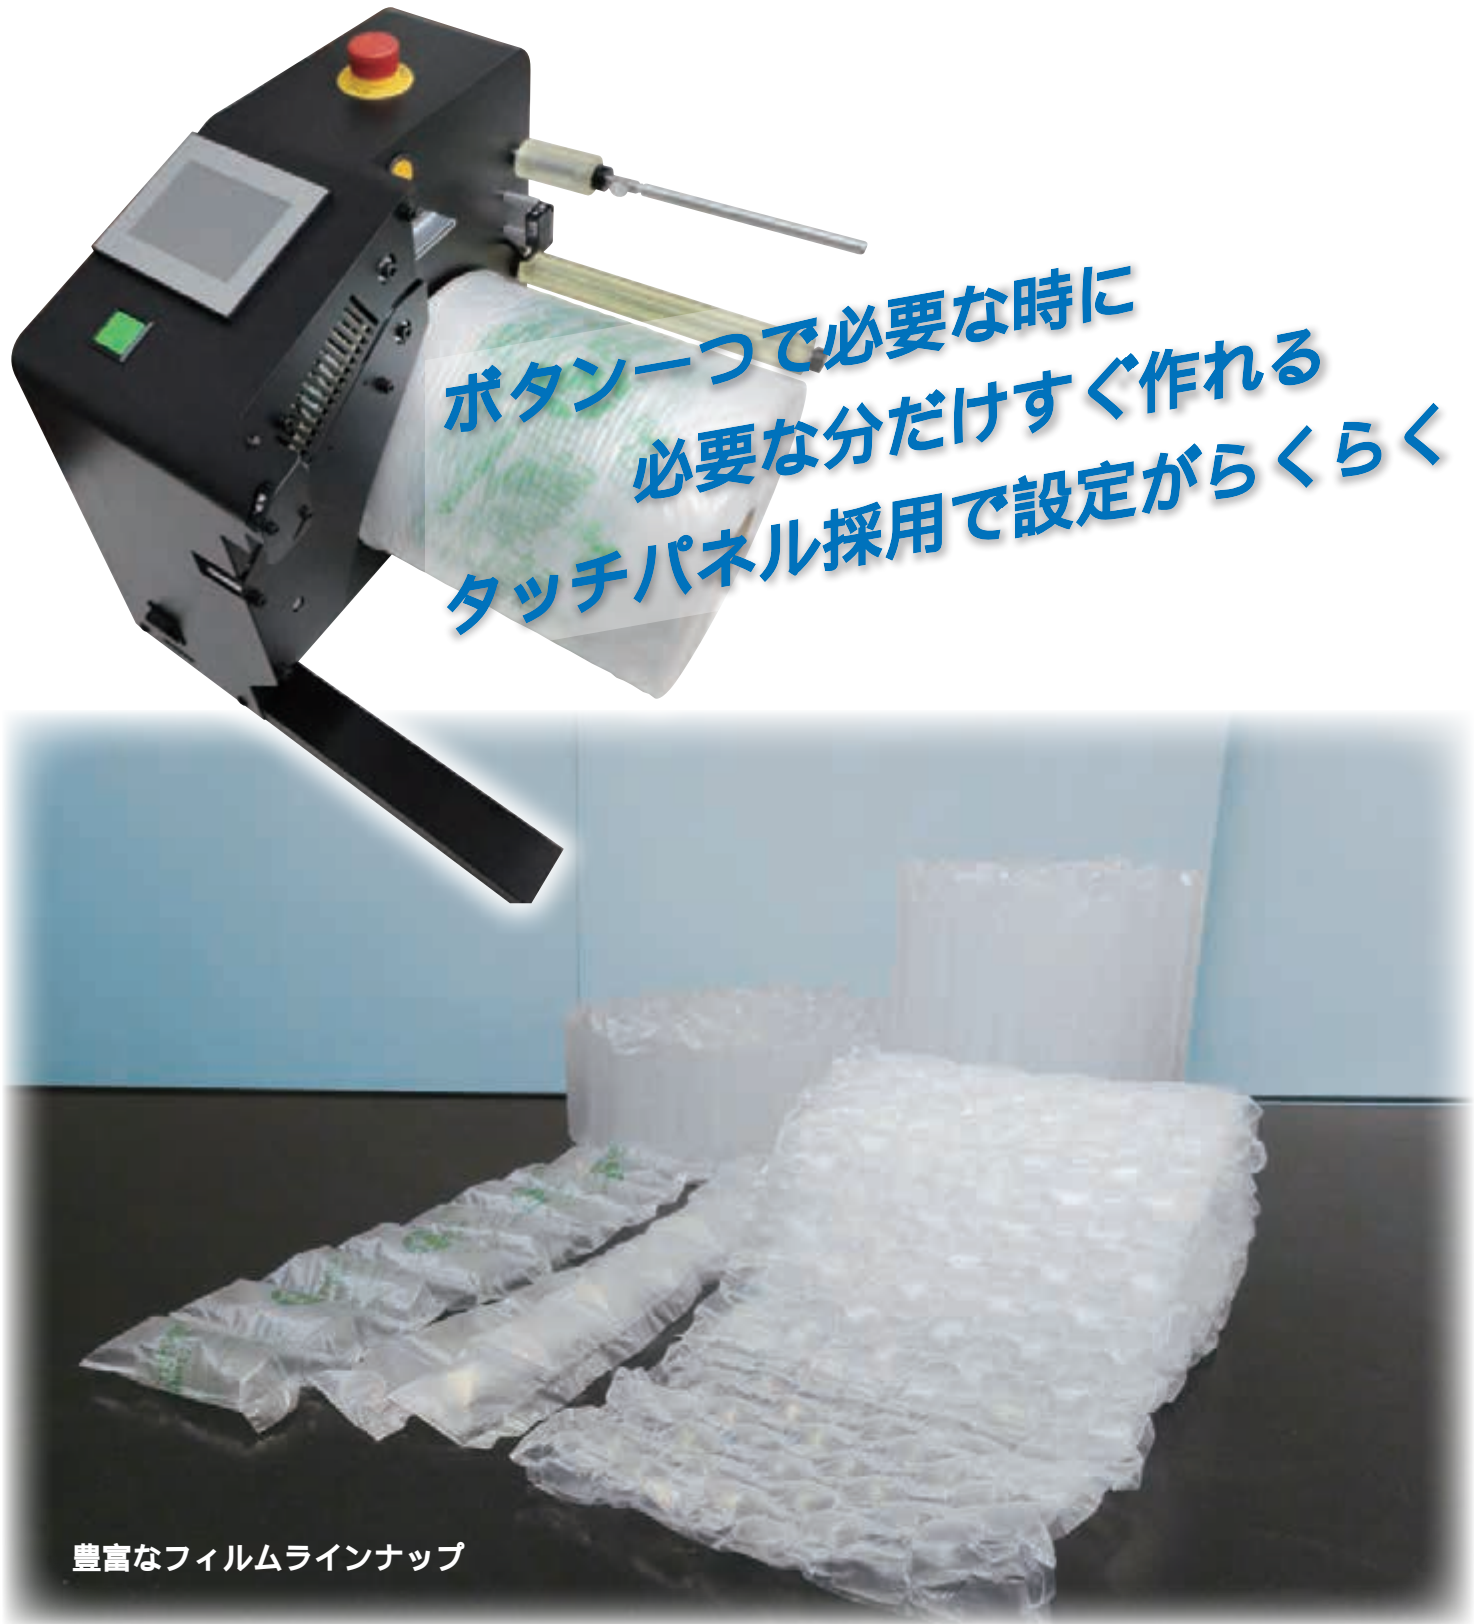

豊富なフィルムラインナップ



司化成工業株式会社
TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

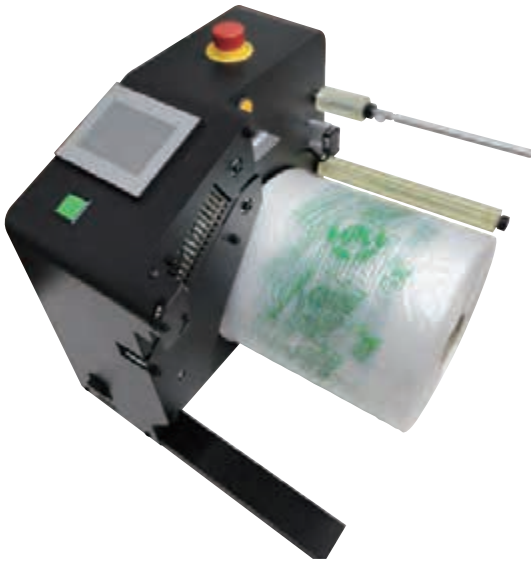

クッションハチ 標準仕様

機械寸法	W340mm × D320mm × H372mm (432mm)
重量	約10kg
電源	AC85 ~ 265V (47 ~ 63Hz) 世界の電源に対応

生産能力	使用フィルム	15 μm	20 μm
	生産速度	40m/分	36m/分
生産量	1時間	約12.4㎡	約11.6㎡
		約31袋	約29袋
生産量	1巻	約5.2㎡	約4㎡
		約13袋	約10袋

幅210mm、105mmピッチ、15 μm...1000m、20 μm...750mの場合
1袋...0.4㎡ (緩衝材に使用されている袋の体積)
寒冷地では生産速度は多少遅くなります。

生産スピード 世界最速の毎分40mを実現 (15 μm使用時)

- 世界最速クラスの生産スピードで、欲しい時に欲しい分だけ緩衝材が作れます。
フィルムの在庫スペースさえあれば良いので、緩衝材のための在庫スペースを有効活用できます。

コンパクト 卓上型・省スペース

- 非常にコンパクトで軽量です。
卓上に置いて使用できるので、省スペースで梱包作業の邪魔になりません。

電源 世界各国100 ~ 250Vに対応

- 世界各国でご使用頂けます。

簡単操作 タッチパネル採用 / フットスイッチ (オプション)

- タッチパネルはスマートフォン感覚で直感的に操作することが可能です。
フィルム選択・製造長さ・風量・温度の設定が簡単にできます。
オプションでフットスイッチも接続可能で、離れた位置からのON/OFFが可能です。



クッションハチ専用フィルム (半折プレシールフィルム)

使用例


材質	フィルムサイズ				数量 (巻/箱)	紙管径 (インチ)
	厚み(μm)	幅(mm)	巻長さ(m)	ピッチ(mm)		
PE	15	210	1000	105	2	2
				131		
	20	210	750	105	2	2
				131		
		262	600	105		
				157		
		315	500	196		
				157		
	420	375	78			
			105			
	25	210	500	157	2	3
				78		
30	210	500	105	2	2	
PE-ヘキサフィルム	20	420	375	314	2	2
バイオ-PE	20	210	750	105	2	2
PET	27	210	500	105	2	3



・専用フィルムはあらかじめ、手切れの良いカット用のマシン目加工が施してあります。
・特殊印刷、個別特殊サイズも承りますので、お問い合わせ下さい。

フィルム材質

PE	ポリエチレンフィルム。 エア-緩衝材として、汎用的に使用されるフィルムです。 フィルム厚みにより耐圧強度が変わります。
バイオ-PE	バイオ-ポリエチレンフィルム。 サトウキビを原料とした植物由来のポリエチレンを20%使用し、「CO ₂ 排出削減」と「石油資源の節約」に貢献します。
PET	ポリエステルフィルム。 耐圧強度が非常に強く、気体を透過させないフィルムです。 精密機械や重量物の梱包に適しています。

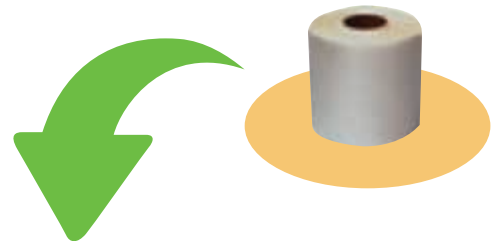


専用フィルム **たった1巻** で

0.4m³/袋 × 約10袋分が製造可能!


約20分で作れます。

(20μm × 210mm × 105mmピッチ使用時)


ハチフィルム

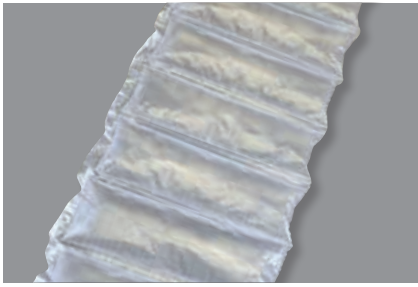

ハチワイドフィルム

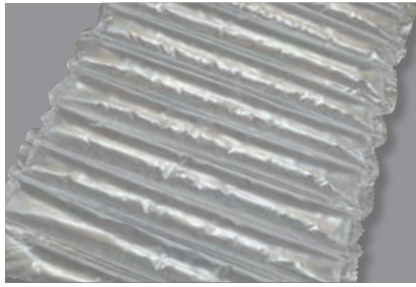

ヘキサフィルム

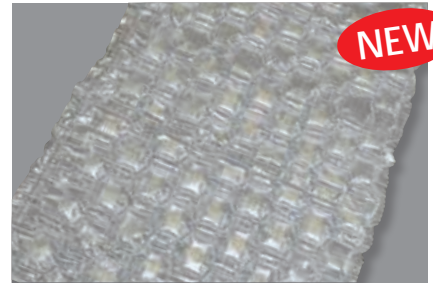

詰める(バック型)

シート型のヘキサフィルムをラインナップし、新たなシーンでご活用頂けるようになりました。詰めるだけでなく、包む・敷くなど、梱包する製品によって使い分けることができます。

包む(シート型)


主な納入先例：3PL / 医薬・化粧品関連 / 通販関連 / 精密機器関連

こんな方にオススメです。

- 梱包の見た目を改善したい
- 紙粉が嫌だ
- 使用後の後処理をどうにかしたい
- 梱包のコストを検討したい
- 資材のスペースを省きたい
- 複数サイズの緩衝材を使用したい




生活雑貨



本



工具



CD




医薬品・化粧品



エア緩衝材へ

気泡型緩衝材



発泡型緩衝材



紙緩衝材



代理店



司化成工業株式会社

TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

本社 東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター3F

TEL : 03-3258-0761 FAX : 03-3258-0766

URL : <http://www.tksc.com/> mail : tsukasa@tksc.com

札幌支店 TEL : 011-707-1151 FAX : 011-707-1161

大阪支店 TEL : 06-6329-9833 FAX : 06-6329-9844

福岡支店 TEL : 092-643-9591 FAX : 092-643-9594

T 3 C TEL : 0297-58-1821 FAX : 0297-58-1823